Bluetooth™

Manuel d'utilisation

SR10*i*

Adaptateur radio bidirectionnel Bluetooth®

SENA

www.senabluetooth.fr

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION 4

2. CONTENU DU PACK 7

3. INSTALLATION DU SR10i 9

3.1 Mise sur ceinture/en poche 9

4. MARCHE/ARRET ET CHARGE 10

4.1 Mise en marche 10

4.2 Mise sur arrêt 10

4.3 Rechargement 10

4.4 Avertissement batterie faible 11

5. COUPLAGE DU SR10i AVEC LES APPAREILS BLUETOOTH 12

5.1 Couplage d'un casque Bluetooth 12

5.2 Couplage d'un téléphone mobile Bluetooth 12

6. UTILISATION DU SR10i 13

6.1 Utilisation de la radio bidirectionnelle 13

6.2 Ports et Câbles 14

6.3 Utilisation d'un téléphone mobile 15

6.4 Ouverture/fermeture du canal audio 15

6.5 Retour aux paramètres usine par défaut 17

6.6 Remise à zéro en cas de panne 18

6.7 Mise à jour du micrologiciel 18

7. MEMO D'UTILISATION 19
INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE 20
MAINTENANCE ET ENTRETIEN 22
ELIMINATION 23
CERTIFICATION ET HOMOLOGATION EN TERMES DE SECURITE 24
- Déclaration de conformité FCC 24
- Déclaration d'exposition à la radiofréquence 25
- Enoncé FCC sur l'exposition aux radiations RF 25
- Déclaration de conformité CE 26
- Déclaration de conformité IC (Industrie Canada) 27
- Licence Bluetooth 27

RENONCIATION ET REMISE GENERALE 28
- Garantie limitée à deux (2) ans 32
- Limitation de responsabilité 33
- Retour pour remboursement total 34

AVERTISSEMENT 35

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le Sena SR10i. Le SR10i est un adaptateur radio bidirectionnel Bluetooth et un portail de téléphone mobile mains-libres fondé sur la technologie Bluetooth 2.1+EDR. L'utilisateur peut raccorder le SR10i à diverses radios bidirectionnelles disponibles sur le marché et peut également établir une connexion sans fil à divers casques de communication Bluetooth. De plus, avec ses fonctionnalités de portail de téléphone mobile mains-libres, le SR10i permet la connexion d'un casque Bluetooth à un téléphone portable. Avec le SR10i, l'utilisateur peut accéder en même temps à une radio bidirectionnelle tenue en main et à un téléphone mobile Bluetooth grâce à un seul casque Bluetooth.

Le SR10i dispose de deux ports d'entrée AUX pour la connexion câblée de dispositifs non Bluetooth tels qu'un téléphone mobile non Bluetooth. Parallèlement au SR10, les utilisateurs peuvent parler simultanément par téléphone ou par radio bi-directionnelle.

Le SR10i permet une large gamme d'utilisations telles que la communication par CB entre véhicules à deux roues, les activités sportives à l'extérieur, la sécurité des événements médiatiques, la chasse, les activités des équipes de mécaniciens pendant les

courses de voiture et bien d'autres.

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant de vous servir du SR10i. Consultez également le site **www.senabluetooth.fr** pour vérifier que vous disposez de la dernière version de ce manuel et pour toute information complémentaire concernant les produits Sena Bluetooth.

Le SR10i comprend :

- Un adaptateur Bluetooth mains-libres pour les radios bidirectionnelles
- Un portail Bluetooth mains-libres pour les téléphones mobiles Bluetooth
- Connexion simultanée d'une radio bidirectionnelle et d'un téléphone mobile
- Compatible avec les casques mono et stéréo Bluetooth standard
- Deux entrées AUX pour la connexion câblée de dispositifs non Bluetooth
- Clip pour ceinture
- Résistant à l'eau pour l'utilisation par mauvais temps
- Mise à jour du micrologiciel possible
- Garante limitée de deux ans

Spécifications techniques :

- Bluetooth 2.1+EDR
- Profils supportés : profil casque, profil mains-libres (HFP)
- Temps d'opération : 12 heures
- Temps de veille : 10 jours
- Délai de rechargement de la batterie : 3,5 heures
- Batterie lithium polymère
- Dimensions : 108 mm × 52 mm × 29 mm
  (4.3 po × 2.0 po × 1.1 po)
- Poids: 81g (2,86 oz)
- CE, FFC, Japan MIC, IC

2. CONTENU DU PACK

- ***Unité Principale***

Bouton de couplage
- Mode de couplage avec casque Bluetooth
- Mode de couplage avec téléphone mobile

Bouton PTT
- Activation de la radio bidirectionnelle
- Ouverture du canal audio

Port de charge CC et de mise à jour du micrologiciel

AUX2
- Téléphone mobile, Navigation GPS

Port principal
- Connecteur Hirose à 6 broches pour appareil radio bidirectionnel

AUX1
- Navigation GPS

Prise 2,5 mm pour bouton PTT câblé*

- ***Câble d'alimentation USB***

- ***Câble prise audio 3,5 mm***

- ***Kit de clip ceinture***

---

* Le bouton PTT câblé n'est pas fourni avec le pack. Il doit être acheté séparément.

3. INSTALLATION DU SR10i

3.1 Mise sur ceinture/en poche

1. Placez le clip ceinture sur le dos de l'appareil principal et serrez la vis.
2. Accrochez l'appareil principal à la ceinture à l'aide du clip.

4. MARCHE/ARRET ET CHARGE

Il n'y a pas besoin d'appuyer plusieurs secondes sur un bouton pour mettre l'adaptateur en marche ou l'arrêter : appuyez simplement et simultanément sur le bouton de couplage et le bouton PTT et votre appareil se mettra en marche ou en arrêt.

4.1 Mise en marche

Appuyez simultanément sur le bouton de couplage et sur le bouton PTT pendant environ une seconde pour mettre l'appareil en marche. La LED bleue s'allume pour indiquer que l'appareil est en marche.

4.2 Mise sur arrêt

Appuyez simultanément sur le bouton de couplage et sur le bouton PTT pendant environ une seconde pour mettre l'appareil sur arrêt. La LED rouge s'allume pendant environ 3 secondes. Le SR10i est maintenant sur arrêt.

4.3 Rechargement

La LED s'allume en rouge pendant le rechargement et devient bleue lorsque le SR10i est complètement rechargé. Un rechargement complet prend environ 3,5 heures.

4.4 Avertissement batterie faible

Lorsque la batterie est faible et doit être rechargée, la LED rouge clignotera.

5. COUPLAGE DU SR10i AVEC LES APPAREILS BLUETOOTH

5.1 Couplage d'un casque Bluetooth

1. Allumez le casque Bluetooth et activez le mode de couplage d'après les instructions du guide du casque Bluetooth.
2. Allumez le SR10i et appuyez sur le bouton de couplage pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED se mette à clignoter alternativement en bleu et en rouge.
3. Quand le couplage est établi, la LED bleue clignote lentement.

5.2 Couplage d'un téléphone mobile Bluetooth

1. Allumez le SR10i et appuyez sur le bouton de couplage pendant 8 secondes jusqu'à ce que la LED rouge se mette à clignoter rapidement. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Votre adaptateur figurera sur votre téléphone mobile sous le nom SR10i.
2. Saisissez « 0000 » comme code PIN. (Certains téléphones n'exigeront pas de code PIN.)
3. Le SR10i sera couplé en tant que casque. Ce profil est le profil recommandé pour la plupart des téléphones mobiles.
4. Quand le couplage est établi la LED rouge clignote lentement.

6. UTILISATION DU SR10i

6.1 Utilisation de la radio bidirectionnelle

1. Quand le SR10i est allumé et connecté à une radio bidirectionnelle tenue en main, l'audio de la radio bidirectionnelle sera transmis directement au casque Bluetooth. Vous pouvez utiliser le casque Bluetooth comme appareil à mains-libres pour parler sur la radio.
2. Pour parler avec la radio bidirectionnelle par le SR10i, maintenez une pression sur le bouton PTT ou sur le bouton PTT câblé jusqu'à ce que vous ayez fini de parler.

6.2 Ports et Câbles

Le SR10i comporte un port principal et deux ports AUX pour une connexion câblée à d'autres appareils.

La liste ci-dessous présente les appareils et câbles compatibles :

- Port principal : Connecteur Hirose à 6 broches pour appareil radio bidirectionnelle *
- AUX1 : câble audio jack 3 pôles 3,5 mm pour GPS**
- AUX2 : câble audio jack 3 pôles 3,5 mm pour GPS ou câbles 4 pôles 3,5 mm pour téléphones mobiles*

Pour des informations portant sur des câbles Hirose à 6 broches pour radio bidirectionnelle spécifique, veuillez visiter le site **www.senabluetooth.fr**.

---

* Non inclus dans le kit. Doit être acheté séparément.

** Inclus dans le kit.

6.3 Utilisation d'un téléphone mobile

6.3.1 Pour une connexion Bluetooth sans fil

Quand le SR10i est couplé à un casque Bluetooth et un téléphone mobile Bluetooth, le casque Bluetooth offre un profil mains-libres pour votre téléphone mobile. Le SR10i canalise les appels sur téléphone mobile et les communications par radio bidirectionnelle vers le casque Bluetooth en même temps, pour permette l'utilisation du casque Bluetooth pour les communications sur téléphone mobile et par radio bidirectionnelle tenue en mains.

6.3.2 Pour une connexion avec fil

L'utilisateur peut connecter un téléphone mobile par câble au port AUX2 pour utiliser le Bluetooth en mode mains-libres. Dans ce cas-là, le SR10i combine l'audio du port principal et l'audio du port AUX2 et les dirige vers le casque Bluetooth. Pour plus d'informations concernant la compatibilité des téléphones mobiles et des câbles, veuillez vous rendre sur le site Internet **fr.senabluetooth.com/support**.

6.4 Ouverture/fermeture du canal audio

Dès que le signal audio d'entrée en provenance des dispositifs branchés (radio bi-directionnelle ou téléphone mobile) est détecté par le SR10i, celui-ci établit immédiatement une connexion au casque Bluetooth, les utilisateurs peuvent ainsi entendre un certain son. Les exemples des signaux audio de déclenchement

sont les sons du signal d'entrée de la radio bi-directionnelle ou de la sonnerie du téléphone mobile. Le canal audio est établi par le profil mains-libres (Hands-Free Profile – HFP) Bluetooth. Quand l'audio arrivant n'existe plus, le SR10i ferme le canal audio et libère en quelques secondes la connexion HFP.
L'utilisateur peut ouvrir et fermer le canal audio de façon manuelle. Pour ouvrir ou fermer manuellement un canal audio, appuyez deux fois sur le bouton PTT du SR10i ou sur la rallonge du bouton PTT câblé. Ceci est un mode d'ouverture et de fermeture à bascule.
Si le niveau de bruit de l'audio des appareils connectés n'est pas assez fort pour déclencher l'ouverture d'un canal audio de la peut du SR10i ou pour maintenir un canal déjà ouvert, l'utilisateur peur ouvrir un canal manuellement. Dans ce cas-ci l'utilisateur devra fermer le canal audio manuellement et libérer la connexion HFP.

Dans l'éventualité où l'utilisateur doit maintenir le canal audio fermé pendant une certaine période de temps, celui-ci pourra appuyer à trois reprises sur le bouton PTT afin d'interrompre pendant 3 minutes la connexion entre le SR10i et le casque d'écoute Bluetooth. Le verrouillage du canal audio sera maintenu pendant cette période de temps, et ce, même si un signal sonore est envoyé depuis un dispositif connecté. Le déverrouillage s'effectuera lorsque l'utilisateur aura appuyé à deux reprises sur le bouton PTT du SR10i ou une fois que 3 minutes se seront écoulées.

Action	Condition actuelle	Résultat
Appui double du bouton PTT	Si le canal audio n'est pas ouvert	Le canal audio sera ouvert jusqu'à ce qu'il soit fermé manuellement
	Si le canal audio est déjà ouvert en raison d'une communication audio entrante	Garder le canal audio ouvert jusqu'à ce qu'il soit fermé manuellement
	Si le canal audio est déjà ouvert en raison d'une communication audio entrante	Fermer le canal audio
Appui triple du bouton PTT	Lorsque les utilisateurs souhaitent maintenir le canal audio fermé pendant une certaine période de temps	Déconnecter le SR10i du casque Bluetooth pendant 3 minutes

6.5 Retour aux paramètres usine par défaut

1. Pour revenir aux paramètres usine par défaut du SR10i, appuyez et maintenez la pression sur le bouton de couplage pendant 12 secondes jusqu'à ce que la LED devienne rouge fixe.
2. Puis, dans les 5 secondes qui suivent, ré-appuyez sur le bouton de couplage pour confirmer la remise à zéro. Le SR10i va revenir à ses paramètres usine et s'éteindra automatiquement après que la LED bleue a clignoté plusieurs fois.
3. Si vous n'appuyez pas sur le bouton de couplage dans les 5 secondes, la tentative de remise à zéro est annulée et le SR10i revient en mode attente.

6.6 Remise à zéro en cas de panne

Si le SR10i ne fonctionne pas correctement ou s'il est en état de panne pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le remettre à zéro en appuyant sur le bouton de remise à zéro en trou d'épingle situé en haut de l'ensemble principal du SR10i.

Insérez la pointe d'un trombone ou d'un crayon dans le trou d'épingle de remise à zéro et appuyez sur le bouton de remise à zéro pendant une seconde. Le SR10i s'éteindra; rallumez le SR10i pour vous en servir. Cette opération n'effectue pas un retour aux paramètres usine par défaut.

6.7 Mise à jour du micrologiciel

Le SR10i prend en charge la fonctionnalité de mise à jour du micrologiciel. Veuillez consulter le site web Sena Bluetooth à l'adresse suivante : **www.senabluetooth.fr**, où vous trouverez les dernières mises à jour et téléchargements.

7. MEMO D'UTILISATION

• Boutons

Bouton	Désignation	Durée	LED
Bouton de couplage + bouton PTT	Marche	Sur	Bleu fixe
	Arrêt	1 seconde	Rouge fixe
Bouton de couplage	Couplage à un casque Bluetooth	5 secondes	Clignotement alternatif bleu et rouge
	Couplage de téléphone mobile	8 secondes	Clignotement rouge
	Remise à zéro usine	12 secondes	Rouge fixe
	Confirmation de la remise à zéro	Appui	Clignotement bleu
Bouton PTT	Radio bidirectionnelle en mode d'émission audio	-	Bleu fixe

• Etat des LED

LED	Désignation
Bleu fixe	Aucun casque connecté
Clignotement lent bleu	Casque connecté et en attente
Clignotement lent rouge	Téléphone mobile connecté et en attente
Clignotement double bleu	Ouverture du canal audio sur casque
Clignotement double rouge	Appel téléphonique Bluetooth en cours
Clignotement rapide rouge	Niveau de batterie faible
Bleu fixe	Appui du button PTT

• Etat des LED pendant le rechargement

LED	Désignation
Rouge fixe	Rechargement en cours
Bleu fixe	Rechargement complet

INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE

Le SR10i est équipé d'une batterie interne, rechargeable, fixe. N'essayez en aucun cas d'enlever la batterie de l'appareil car vous risqueriez d'endommager l'appareil. La batterie peut être chargée et se décharger des centaines de fois mais elle est finira par s'user. Rechargez la batterie uniquement avec des chargeurs homologués par Sena et destinés à cet appareil. L'utilisation d'un chargeur non homologué pourrait entraîner des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.

Conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C. Des températures extrêmes peuvent diminuer la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil dont la batterie serait chaude ou froide pourrait cesser de fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées lorsque les températures sont très froides. Ne jetez pas les batteries au feu car elles risqueraient d'exploser. Les batteries peuvent également exploser si elles sont endommagées. N'utilisez jamais de chargeur endommagé. Les temps de fonctionnement sont donnés à titre indicatif uniquement et dépendent des appareils utilisés conjointement, des fonctions

utilisées, de l’âge et de l’état de la batterie et des températures auxquelles la batterie est exposée ainsi que de nombreux autres facteurs.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Le SR10i doit être entretenu avec soin et les suggestions suivantes vous aideront certainement à préserver votre garantie :

1. Ne jamais utiliser ou stocker l'appareil dans des environnements poussiéreux et sales car cela pourrait endommager ses pièces mobiles ainsi que ses composants électroniques.
2. Ne jamais stocker l'appareil dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent diminuer la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries ou enrouler ou fondre certains plastiques.
3. Ne jamais stocker l'appareil dans des zones froides. Lorsque l'appareil revient à température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits imprimés.
4. Ne jamais tenter d'ouvrir le SR10i.
5. Ne pas laisser tomber ou cogner l'appareil. Une manipulation brutale pourrait casser les circuits imprimés et dérégler la mécanique de précision.
6. Ne pas utiliser de produits chimiques, de solvants de nettoyage agressifs ou de détergents forts pour nettoyer l'appareil.
7. Ne pas peindre l'appareil. La peinture pourrait entraver le fonctionnement des parties mobiles et empêcher un fonctionnement correct.

ELIMINATION

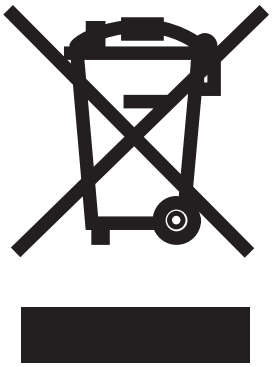

Le symbole poubelle barrée figurant sur le produit, la documentation ou l'emballage signifie que tous les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent être conduits en fin de vie dans une structure de récupération et de recyclage séparée. Cette exigence s'applique à l'Union Européenne mais aussi aux autres pays où des systèmes de récupération et de recyclage séparés existent. Pour prévenir toutes les conséquences possibles pour l'environnement ou la santé d'une élimination de déchets non contrôlée, veuillez ne pas considérer ces produits comme des déchets ménagers, mais vous rendre dans une structure de récupération officielle pour le recyclage.

CERTIFICATION ET HOMOLOGATION EN TERMES DE SECURITE

• Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est en conformité avec la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas créer d'interférences préjudiciables.
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues. Compris celles qui pourraient entraver son bon fonctionnement.

Ce matériel a été testé et déclaré en conformité avec les limites d'un appareil numérique de Classe B, suivant la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans un environnement résidentiel.

Ce matériel génère, utilise et peut dégager de l'énergie en radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, peut provoquer des interférences préjudiciables avec les communications radio. Cependant, il n'y aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans des installationsparticulières. Si ce

matériel provoque des interférences préjudiciables à une réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en allumant puis en éteignant l'appareil, il est vivement recommandé à l'utilisateur d'essayer de mettre un terme à ces interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- augmenter la séparation entre le matériel et le récepteur.
- connecter le matériel à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- contacter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour une assistance.

• Déclaration d'exposition à la radiofréquence

L'antenne ou les antennes utilisées pour cet appareil doivent être installées de manière à être distantes d'au moins 20 cm de toute personne et ne doivent pas être positionnées ou fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou émetteur.

• Enoncé FCC sur l'exposition aux radiations RF

Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition aux radiations, avancées ci-après, pour un environnement incontrôlé. Les utilisateurs suivront les instructions d'exploitation spécifiques pour répondre aux exigences

de conformité sur l'exposition aux RF. Cet émetteur ne cohabitera pas ou ne s'exploitera pas en conjonction avec tout autre antenne ou émetteur. L'antenne utilisée pour ce transmetteur ne doit pas transmettre simultanément avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf en conformité avec les procédures de FCC pour produits multi-émetteurs.

• Déclaration de conformité CE

Ce produit porte un marquage CE, conformément aux dispositions de la directive R&TTE Directive (99/5/CE). Sena déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences principales et autres dispositions correspondantes de la directive 1999/5/CE. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site **www.senabluetooth.com**. Veuillez noter que ce produit utilise des bandes de radio fréquence non uniformisées au sein de l'Union Européenne. Au sein de l'Union Européenne, ce produit est destiné à être utilisé en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni et au sein de l'AELE, en Islande, Norvège et Suisse.

• Déclaration de conformité IC (Industrie Canada)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage. (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

• Licence Bluetooth

La marque commerciale Bluetooth® et les logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par Sena est effectuée sous licence. D'autres marques et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs. Le SR10i est conforme à et suit la spécification Bluetooth® 2.1+EDR et a réussi tous les tests d'interopérabilité mentionnés dans la spécification Bluetooth®. Cependant, l'interopérabilité entre l'appareil et d'autres produits Bluetooth® n'est pas garantie.

RENONCIATION ET REMISE GENERALE

En utilisant le SR10i vous devrez renoncer à des droits juridiques substantiels, y compris la qualité d'agir en justice. Nous vous invitons donc à lire soigneusement ce qui suit avant d'utiliser l'appareil. Si vous n'acceptez pas tous les termes de cet accord, vous devez immédiatement nous renvoyer le produit et demander un remboursement total. En utilisant le casque, vous reconnaissez être lié par cet accord et abandonner votre qualité à agir en justice. L'utilisation d'un appareil de communication pendant la conduite d'un motocycle, d'un scooter, d'un cyclomoteur, d'un véhicule tout-terrain, d'une motoquad ou de tout autre véhicule ou matériel sur terre, sur mer ou par air (ci-devant dénommés « véhicule ») nécessite une attention totale et exclusive. Sena Technologies, Inc., y compris ses membres dirigeants, ses responsables, ses filiales, sociétés accompagnatrices, représentants, agents, sous-traitants, commanditaires, employés, fournisseurs et revendeurs (ci-devant dénommés « société » ou « Sena ») vous recommande fortement de prendre toutes les précautions nécessaires et de rester vigilant à toutes les conditions de circulation, météorologiques et routières si vous choisissez d'utiliser le casque SR10i ainsi que ses modèles dérivés, quels que soient leur dénomination commerciale ou leur marque (ci-devant dénommés « l'appareil ») et d'arrêter votre

véhicule sur le bas-côté de la route avant de passer ou de prendre un appel. Toute publication, publicité, annonce ou note similaire faisant référence à l'utilisation de l'appareil pendant la conduite du véhicule est uniquement destinée à démontrer les capacités techniques de l'appareil et ne doit pas être interprétée comme une incitation pour l'utilisateur à se servir de l'appareil alors qu'il circule de manière active.

En achetant cet appareil et en ne le renvoyant pas pour un remboursement total (voir plus avant), vous renoncez de manière irrévocable et indemnisez et exonérez Sena de toute responsabilité, perte, réclamation et frais (y compris frais de justice) pour toute blessure corporelle, tout préjudice ou blessure mortelle ainsi que pour toute perte ou dommages de biens et ce, pour tout véhicule, y compris le vôtre ou pour toute propriété ou actif vous appartenant ou appartenant à d'autres parties, qui découleraient de l'utilisation de l'appareil dans n'importe quelle circonstance ou condition, quelle que soit la juridiction la juridiction. Sena ne sera en aucun cas tenu pour responsable de dommages physiques, pour quelque raison, condition ou circonstance que ce soit, y compris le mauvais fonctionnement de l'appareil et tous les risques associés au fonctionnement de l'appareil sont uniquement et entièrement de la responsabilité de l'utilisateur de l'appareil, que celui-ci soit utilisé par l'acheteur d'origine de l'appareil ou tout autre tierce partie.

Sena vous informe également par la présente que l'utilisation de cet appareil peut également contrevenir à certaines législations ou réglementations locales, fédérales, d'état ou nationales et que l'utilisation de cet appareil est à vos seuls risques et entière responsabilité.

1. Vous, vos héritiers, vos représentants légaux, successibles ou ayant droits, renoncez, abandonnez, indemnisez et exonérez Sena volontairement et pour toujours de tout litige, réclamation, dette, revendication, action et responsabilité qui pourrait résulter, directement ou indirectement de l'utilisation de l'appareil, pour toute détresse, souffrance, douleur, gêne, perte, blessure, blessure mortelle, dommages à ou par rapport à toute personne ou propriété provoqués de quelque manière que ce soit, SUITE A UNE NEGLIGENCE OU POUR TOUT AUTRE MOTIF, et qui pourraient ci-après vous revenir à une date ultérieure, du fait de cette utilisation, dans les limites autorisées par la loi.
2. Vous comprenez parfaitement et acceptez les risques de l'utilisation de cet appareil, y compris le risque d'actes de négligence ou d'omissions par d'autres.
3. Vous déclarez que vous êtes physiquement capable d'utiliser l'appareil et qu'aucun état ou besoin médical ne porte atteinte à vos capacités à le faire de manière sûre. Vous déclarez que vous êtes âgé au minimum de dix-huit (18) ans et que vous avez été averti des risques associés à l'utilisation de l'appareil.

Vous déclarez également que vous ne consommerez aucune boisson alcoolisée ou toute autre substance psychotrope susceptible d'affecter votre vigilance et que vous ne transporterez pas, n'utiliserez pas ou ne consommerez pas de telles substances avant ou pendant l'utilisation de l'appareil.

4. Vous reconnaissez pleinement nos avertissements et comprenez que : (a) l'utilisation de l'appareil dans la circulation présente des risques et des dangers, y compris mais de manière non exhaustive des blessures ou maladies, des claquages, des fractures, une paralysie partielle et/ou totale, des blessures mortelles ou autres maladies pouvant entraîner de graves invalidités; (b) ces risques et ces dangers peuvent être le résultat d'une négligence de la part des fabricants ou de ses agents ou de toute autre tierce partie impliquée dans la conception ou la fabrication de l'appareil; (c) ces risques et ces dangers peuvent avoir des causes prévisibles ou imprévisibles. Vous assumez par la présente tous les risques et les dangers ainsi que toutes les responsabilités pour toute perte et/ou tout dommage causé en partie ou en totalité par la négligence ou la mauvaise conduite de tiers, y compris la Société.
5. Vous déclarez que vous avez lu cette clause de non-responsabilité, que vous en comprenez parfaitement les termes et que vous avez abandonné des droits substantiels en

ne renvoyant pas l'appareil pour un remboursement total (voir option de remboursement total ci-dessous).

• Garantie limitée à deux (2) ans

Sena Technologies, Inc. (« produit ») garantit que ce produit (« Sena ») est en conformité avec et doit fonctionner en accord avec les spécifications techniques publiées et les documents écrits fournis avec ledit produit et qu'il sera exempt de défaut de matériau et de main d'oeuvre pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat par le premier consommateur du produit. La garantie limitée s'étend uniquement au client acheteur original du produit et n'est pas cessible ou transférable à tout autre acheteur/utilisateur final.

Cette garantie est limitée à la réparation et/ou au remplacement, à la discrétion de Sena, d'un produit défectueux ou non conforme et Sena ne saurait être tenu pour responsable de l'impossibilité du produit à exécuter certaines fonctions, ou de toute autre non-conformité résultant de ou pouvant être attribuée à : (a) une mauvaise application ou une mauvaise utilisation du produit; (b) le non-respect par le client des spécifications ou des instructions de Sena; (c) tout acte de négligence, tout mauvais traitement ou tout accident infligé au produit; ou (d) tout équipement associé ou complémentaire ou tout logiciel non fourni par Sena.

Il est possible de faire valoir ses droits à une garantie limitée en expédiant le produit à Sena ou au distributeur international auprès duquel le produit a été acheté, en fournissant une preuve d'achat ou une date de reçu. Le client accepte d'assurer le produit ou d'assumer le risque de perte ou de dommage pendant le transport, de régler par anticipation des frais d'expédition à Sena et d'utiliser l'emballage d'expédition d'origine ou un emballage équivalent.

• Limitation de responsabilité

SAUF EXPRESSEMENT MENTIONNE DANS LA PRESENTE, SENA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRIMEE OU IMPLICITE, PAR RAPPORT A N'IMPORTE QUEL EQUIPEMENT, PIECE OU SERVICE FOURNI CONFORMEMENT A CET ACCORD, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON EXHAUSTIVE LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE A UN USAGE PARTICULIER. SENA OU SON REVENDEUR NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT AUTRE DOMMAGE, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON EXHAUSTIVE LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, PARTICULIERS OU IMMATERIELS, QUE CE SOIT EN ACTION CONTRACTUELLE OU DELICTUELLE (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE ET LA RESPONSABILITE STRICTE) COMME PAR

EXEMPLE, MAIS DE MANIERE NON EXHAUSTIVE, LA PERTE DE BENEFICES PREVUS OU DE BENEFICES RESULTANT DE, SURVENANT DU FAIT OU EN LIAISON AVEC L'UTILISATION OU LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS, DES PIECES OU DES SERVICES CI-APRES OU L'EXECUTION, L'UTILISATION OU L'INCAPACITE A UTILISER CEUX-CI, MEME SI SENA OU SON REVENDEUR AVAIT ETE PREVENU DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITE TOTALE DE SENA OU DE SES REVENDEURS NE POURRA EXCEDER LE PRIX PAYE POUR LE PRODUIT.

- **Retour pour remboursement total**

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ACCEPTER ET ADHERER AUX CONDITIONS MENTIONNEES CI-DESSUS, VOUS POUVEZ RENVOYER CET APPAREIL POUR UN REMBOURSEMENT TOTAL, A CONDITION DE LE FAIRE DANS LES 14 JOURS OUVRABLES SUIVANT L'ACHAT DE L'APPAREIL ET AVEC UN EMBALLAGE INTACT. VEUILLEZ VOUS REPORTER A CETTE SECTION POUR CETTE OPERATION. EN NE RENVOYANT PAS L'APPAREIL POUR REMBOURSEMENT DANS LA PERIODE SPECIFIEE, VOUS VOUS DECLAREZ EN ACCORD AVEC CE QUI EST MENTIONNE CI-DESSUS ET VOUS RENONCEZ A TOUS VOS DROITS A RECLAMATIONS ET A TOUTES VOS REVENDICATIONS AUPRES DE SENA, TEL QUE DEFINI PRECEDEMMENT.

AVERTISSEMENT

L'utilisation prolongée de l'oreillette à pleine puissance peut nuire aux tympans et causer des pertes auditives. Veillez à maintenir un volume modéré pour préserver vos oreilles.

RoHS
Compliant